TAL CHEMICALS

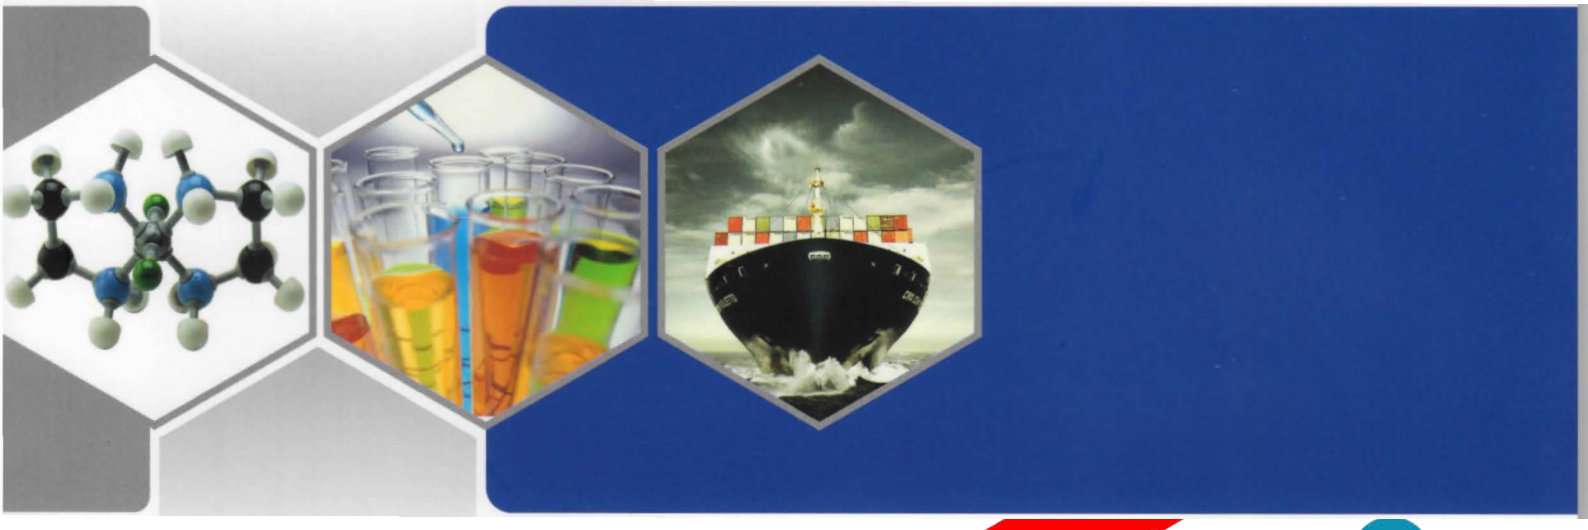

Colorantes al Sulfuro

Shounan Road Yinzhou District Mannor Park building 56 Unit 187-3111 Centre Business District CBD Ningbo China. info@talchemicals.com www.talchemicals.com

TAL CHEMICALS

Colorantes al sulfuro

	Nombre del producto	Color Index	Profundidad de teñidoo.w.f %	Colorante: 50% de sulfuro de sodio	Temp de teñido. °C	Metodo Oxidante	Propiedades de solidez				
							Luz (xenou) 1: 1 de profundidad	Lavado (95°C)	Transpiracion	Frotamiento (Seco)	Frotamiento (mojado)
	Amarillo sulfuro claro GC	Y2	5%	1:2.5	90-95	C	3	2	4	3-4	3
	Negro sulfuro BR 200%	Bk1	8%	1:3	90-95	A	6	3-4	4	3-4	2
	Negro sulfuro BN 200%	Bk1	8%	1:3	90-95	A	6	3-4	4	3-4	1-2
	Negro sulfuro Liquido	Bk1	15%		90-95	A	6	3-4	4	3-4	2
	Negro sulfuro soluble al agua BR 100%	Bk1	8%		90-95	A	6	3-4	4	3-4	2
	Azul Sulfuro BRN	B7	4.0	1:2	70-75	C	5-6	3-4	3	3-4	2
	Azul cielo sulfuro CV 100%	B15	4.0	1:1.5	90-95	B	6-7	3-4	3	4	2
	Azul Sulfuro Cielo CV 120%	B15	4.0	1:1.5	90-95	B	6-7	3-4	3	4	2
	Rojo cafe sulfuro B3R	R6	2%	1:1.5	90-95	A.C	4	3-4	4	4-5	3-4
	Amarillo Cafe sulfuro 5G	Br10	5%	1:1.5	90-95	A	3	2-3	4	3-4	2-3
	Amarillo Cafe Sulfuro 6G	O1	5%	1:1.5	90-95	A	3	3-4	4	4	3
	Verde oscuro Sulfuro										